

Climatisation réversible  
**GAMME MURALE**  
**FTX-J3**

Mural Inverter



» Économies d'énergie



» Confort

» Qualité d'air

» Éligible prime «Agir Plus»

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

[www.daikin.fr](http://www.daikin.fr)



FTX-J3



RX-K

# CLIMATISATION RÉVERSIBLE LA SOLUTION POUR CEUX QUI VOIENT PLUS LOIN


*Vous voulez vous équiper d'un système de climatisation qui dure longtemps et qui favorise les économies d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?*

*En choisissant un système de climatisation réversible Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l'avenir.*

## La technologie Inverter, c'est encore plus d'économie et de confort

La technologie Inverter, intégrée dans toutes les appareils de climatisation Daikin, adapte en permanence votre système à vos besoins réels : inutile d'intervenir sur les réglages, la température programmée est maintenue automatiquement quels que soient les changements (niveau d'ensoleillement, nombre de personnes dans la pièce, fonctionnement d'appareils électriques, sources de chaleur...).

Outre un confort inégalé, c'est toute l'installation qui en profite : sollicitée à dessein, elle prolonge sa durée de vie et vous fait réaliser jusqu'à 30 % d'économies d'énergie par rapport à un appareil traditionnel.

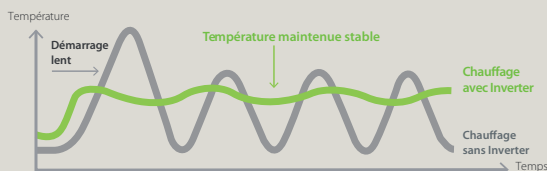

## Zoom sur l'efficacité saisonnière

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. En outre, les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière. L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.



# LE MURAL

Le mural est une solution de climatisation ultra performante : grâce aux fonctionnalités de sa télécommande et au pilotage à distance\* (en option) vous profitez d'un confort idéal tout en réalisant un maximum d'économies. Pour les plus exigeants, il dispose même d'un filtre permettant d'assainir votre air intérieur.

## FTX-J3 Mural Inverter réversible

### Confort

- Très faibles niveaux sonores : à partir de **22 dB(A)**.
- **Air purifié** et sain grâce au filtre désodorisant à aptitude de titane.
- **Pilotage à distance\*** (en option).
- Télécommande infrarouge simple et intuitive.
- **Redémarrage automatique** : après une coupure de courant, l'unité redémarre automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement précédemment sélectionné.
- Rafraîchissement très rapide grâce au **mode Puissance**.

### Design

- Design sobre qui permet une intégration harmonieuse dans tous les intérieurs.

### Économies

- Label énergétique **A++/A+**.
- **SEER jusqu'à 6,15**.
- **Éligible aux primes "Agir Plus"**.



FTX-J3

**A++/A+**



Incluse



En option (BRC073)\*

\*La carte additionnelle **KRP980A1** est nécessaire

\*Option Daikin Online Controller : carte **BRP069B43**



# Climatisation réversible

## Unité murale Gamme FTX-J3



### FTX-J3

Unité intérieure				FTX20J3	FTX25J3	FTX35J3
Puissance frigorifique restituée	Nominal		Btu	7 000	9 000	12 000
Puissance restituée	Froid	Min - Nom - Max	kW	1,3 / 2,0 / 2,6	1,3 / 2,5 / 3,0	1,3 / 3,3 / 3,8
	Chaud	Min - Nom - Max	kW	1,3 / 2,5 / 3,5	1,3 / 2,8 / 4,0	1,3 / 3,5 / 4,8
Puissance absorbée	Froid	Nominal	kW	0,49	0,70	1,03
	Chaud	Nominal	kW	0,59	0,69	0,93
Débit d'air	Froid	Silence/PV/MV/GV	m³/h	282 / 354 / 546 / 546	288 / 360 / 552 / 552	294 / 366 / 558 / 558
	Chaud	silence/PV/MV/GV	m³/h	330 / 378 / 468 / 564	330 / 378 / 480 / 582	342 / 402 / 504 / 606
Niveaux de pression sonore	Froid	silence/PV/MV/GV	dB(A)	22 / 25 / 33 / 39	22 / 26 / 33 / 40	23 / 27 / 34 / 41
	Chaud	Silence/PV/MV/GV	dB(A)	25 / 28 / 34 / 39	25 / 28 / 34 / 40	26 / 29 / 35 / 41
Niveaux de puissance sonore	Chaud / Froid	Nominal	dB(A)	55 / 55	55 / 55	58 / 58
Dimensions	H x L x P		mm	283 x 770 x 198	283 x 770 x 198	283 x 770 x 198
Poids de l'unité			kg	7	7	7
Couleur				Blanc	Blanc	Blanc
Label énergétique standard	Label	Froid / Chaud	nominal	A / A	A / A	A / A
	EER / COP <sup>(1)</sup>	Froid / Chaud	nominal	4,09 / 4,24	3,55 / 4,06	3,21 / 3,76
Label énergétique saisonnier selon norme EN14825 - Climat tempéré	Label	Froid / Chaud	saison	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
	SEER / SCOP	Froid / Chaud	saison	6,11 / 4,34	6,15 / 4,16	6,15 / 4,14
	Pdesign	Froid / Chaud	kW	2,5 / 2,2	2,5 / 2,4	3,3 / 2,8
	Conso énergie	Froid / Chaud	kWh	115 / 711	142 / 809	188 / 947

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511.

\*Option Daikin Online Controller : carte BRP069B43 pour FTX-J3.



RX-K

### RX-K

Groupe extérieur				RX20K	RX25K	RX35K
Niveaux de puissance sonore	Froid		dB(A)	60	60	62
Niveaux de pression sonore	Froid	GV	dB(A)	46	46	48
	Chaud	GV	dB(A)	47	47	48
Compresseur	Type			Compresseur Swing		
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 658 x 275		
Poids de l'unité			kg	28	28	28
Type de réfrigérant / PRP				R-410A / 2 088		
Charge / T.eq CO <sub>2</sub>				0,74 / 1,5		
Flag F-Gas				Non hermétique		
Plage fonctionnement température extérieure	Mode Froid		°CBS	-10 ~ +46		
	Mode Chaud		°CBH	-15 ~ 18		
Raccords de tuyauterie	Liquide	DE	"	1/4		
	Gaz	DE	"	3/8		
	Long. tuyauterie	UE - UI Max.	m	15		
	Dénivelé	UE - UI Max.	m	12		
Raccordements électriques	Alimentation		V/Ph/Hz	220-240 / 1 ~ / 50		
	Protection**		Disjoncteur	16A		
	Câble liaison		Int / Ext	mm² 4G1,5		

## Unités extérieures équipées de compresseur Swing, technologie 100% Daikin.

- Outre un confort inégalé, la technologie Inverter limite l'intensité de démarrage nécessaire à la mise en marche de la pompe à chaleur.
- Très hauts rendements énergétiques.



RX-K



Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité des produits.

Les produits Daikin sont distribués par :

