




CLIMATISEUR MURAL REVERSIBLE INVERTER

T1 R32 / ROTARY / 220-240 V - 1 PH / 50 Hz
9000Btu / 12000Btu


A+++

UNITÉ INTÉRIEURE

Inverter

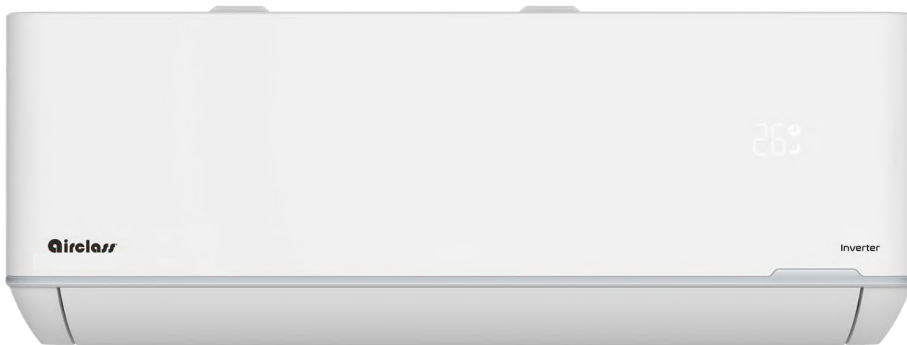

AIT-09322.MH
AIT-12322.MH

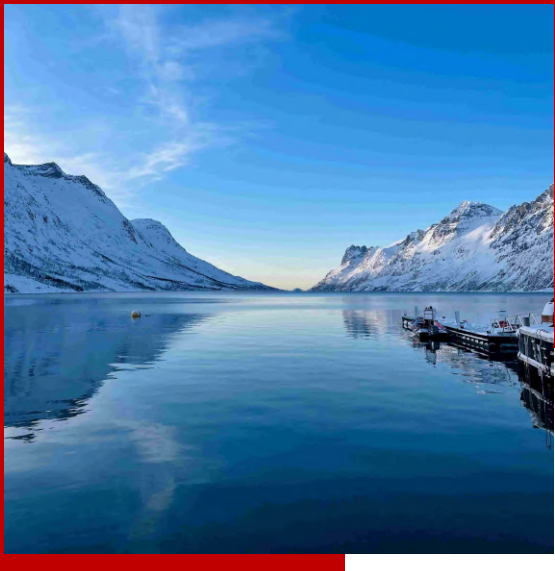

UNITÉ EXTÉRIEURE



CARACTERISTIQUES

- Alliage Anti-Corrosion Doré
- Fonction I FEEL
- Option Wifi
- Facile à Installer & à Démontier
- Certifié Eurovent



CE RoHS

Specifications are subject to possible modifications without prior notice. Pictures and datas are not contractual / Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les photos et indications sont non contractuelles / Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotografías e indicaciones están no contractuales.



		AIT-09322.MH	AIT-12322.MH
PERFORMANCES			
Puissance frigorifique T1	(Btu)	9000	12000
	(W)	2600	3300
	(frig/h)	2250	3000
Puissance calorifique T1	(Btu)	10236	12966
	(W)	3000	3800
	(frig/h)	2559	3242
Froid mini/maxi T1	(W)	940-3700	1000-4600
	(Btu)	3207-12625	3412-15695
Chaud mini/maxi T1	(W)	940-4000	1000-4900
	(Btu)	3207-13648	3412-16719
Puissance absorbée froid	(W)	699	1000
Puissance absorbée chaud	(W)	740	970
Intensité du courant froid	(A)	3.3	4.6
Intensité du courant chaud	(A)	3.7	4.4
Déshumidification	(l/h)	1.0	1.2
Circulation d'air	haut - (m3/h)	485	590
	auto - (m3/h)	360	405
	moyen - (m3/h)	415	455
	bas - (m3/h)	360	405
Télécommande		Oui	Oui
Gaz réfrigérant		R32	R32
Charge	(g)	450	630
SEER		8.5	8.5
Classe énergétique		A+++	A+++
SCOP		4.2	4.6
Classe énergétique		A+	A+
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	220-240 V - 1 PH	220-240 V - 1 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz	50 Hz
CARACTERISTIQUES			
Unité intérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	275	306
	largeur - (mm)	790	820
	profondeur - (mm)	192	195
Poids net	(kg)	8.5	9.5
Pression sonore	haut - (dBA)	42	43
	moyen - (dBA)	33	33
	bas - (dBA)	21	22
Unité extérieure			
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	549	549
	largeur - (mm)	795	795
	profondeur - (mm)	305	305
Poids net	(kg)	23.0	25.0
Circulation d'air	(m3/h)	2200	2200
Niveau sonore	(dBA)	51	53
Classe climatique		T1	T1
Courant nominal max	(A)	9.0	10.0
Entrée nominale max	(W)	14.00	16.00
Type de compresseur		ROTARY	ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	3	3
	longueur maximale autorisée - (m)	25	25
	hauteur maximale autorisée - (m)	10	10
	diamètre liquide - (mm inch)	6.35 - 1/4	6.35 - 1/4
	connexion gaz - (mm inch)	9.52 - 3/8	9.52 - 3/8
Surcharge en gaz tuyau de connexion	(g/m)	15	15
OPTIONS			
Affichage LED		Oui	Oui
Minuterie	(h)	24	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		Oui	Oui
Wi-Fi		OPTION	OPTION
STANDARD			
Standard CE		CE	CE
Standard RoHS		RoHS	RoHS